

Model: KP0036-38, KP0194-196

# Super BRIGHT 14,4W/m



# LED pásek SMD5630



## Vlastnosti pásku

Kvalitní čipy 5630, zlaté bondování

Dvojitý měděný nosič s 3OZ Cu


12V DC vstupní napětí

Kvalitní 3M páska VHB

Dělitelné po 5 cm (12V)



## Struktura & Parametry ( rozměry pro 12V DC)

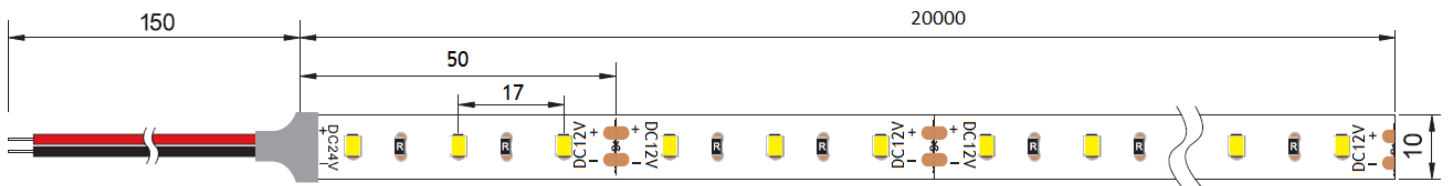

### Optické parametry


Modely.	KP0036-38, KP0194-196
Vstupní napětí	DC 12
Výkon/m	14,4W/M
Úhel svitu	120 stupňů
CRI(Ra)	>80
Chromatičnost	3000/4000/6000K+ barevné varianty
Lumeny / m	1730-1770Lm/m

### Základní parametry


Počet LED/m	60/m
SMD Typ	5630
Životnost	50000h
Krytí	IP20,
Pracovní teplota	-20°C~+45°C
Možnost dělení	50mm(12V)
Šířka pásku	10mm

## Výstraha

LED pásek smí být instalován pouze v souladu s návodem. Záruční doba se vztahuje na instalaci LED pásku do vhodné hliníkové lišty která slouží jako chladič. LED pásek nesmí být ohýbán či kroucen v žádném směru viz obr. níže.

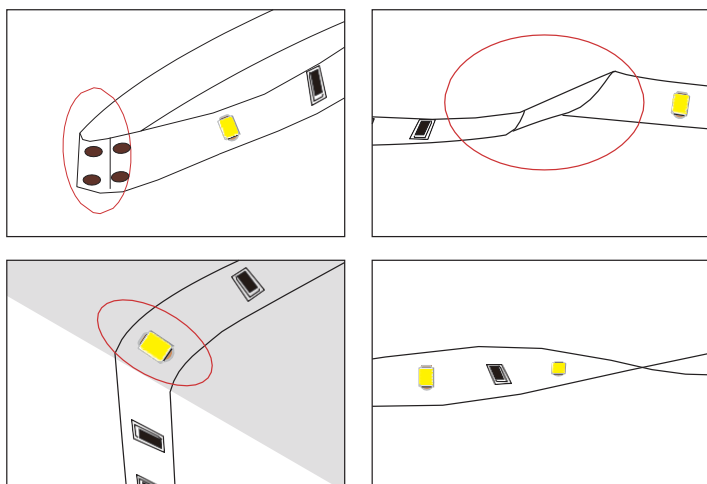

Nedovolené ohýbání

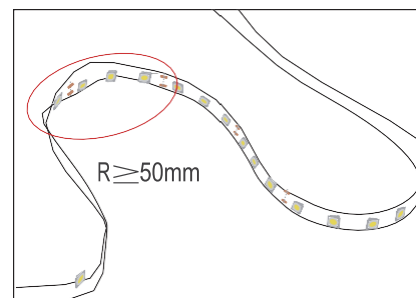

Dovolené ohýbání

➤ LEDTento LED pásek je zařízení pro malé napětí. Pro jeho napájení musí být vždy použitý napájecí zdroj. LED pásek nesmí být připojen přímo do elektrické sítě (dojde k nevratnému zničení pásku)

➤ Před nalepením LED pásku musí být povrch očištěn a zbaven nečistot. LED pásek se připojuje na napájecí vodič pájením, pájení a zapojení musí být provedeno proškolenou osobou s patřičným vzděláním.

## Balení

