


Přijímač - dimLED 069020 PR 1MINI


Specifikace:

- ovládání LED pásků pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 500Hz
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz
- pokud je více přijímačů od sebe do 30m, přijímač předává signál do dalších přijímačů, čímž může být dosah ovladače až 100m
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů
- vstupní/výstupní napětí **12-24VDC**
- zatížení **1 kanál 3A**, 12VDC-36W, 24VDC-72W

Rozměry:



Typické zapojení:

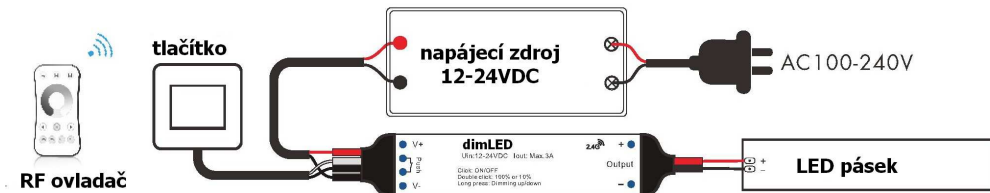

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte rychle na ovladači on/off u jednonálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte rychle na ovladači on/off u jednonálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, za které chcete mít konkrétní přijímač odpárovaný. Připojené světlo 5x zabliká.

Používání externího tlačítka:

1. Krátkým stiskem zapnete/vypnete
2. Přidržením 1-5s regulujete intenzitu světla, po přerušení stisku začne regulace opačně (stmíváte – pustíte – přidáváte – pustíte – stmíváte – atd.)
3. 2x za sebou rychlé stisknutí nastaví světlo na 100% nebo na 10%

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

